


Prechodka K – ID/DN a OD/DN

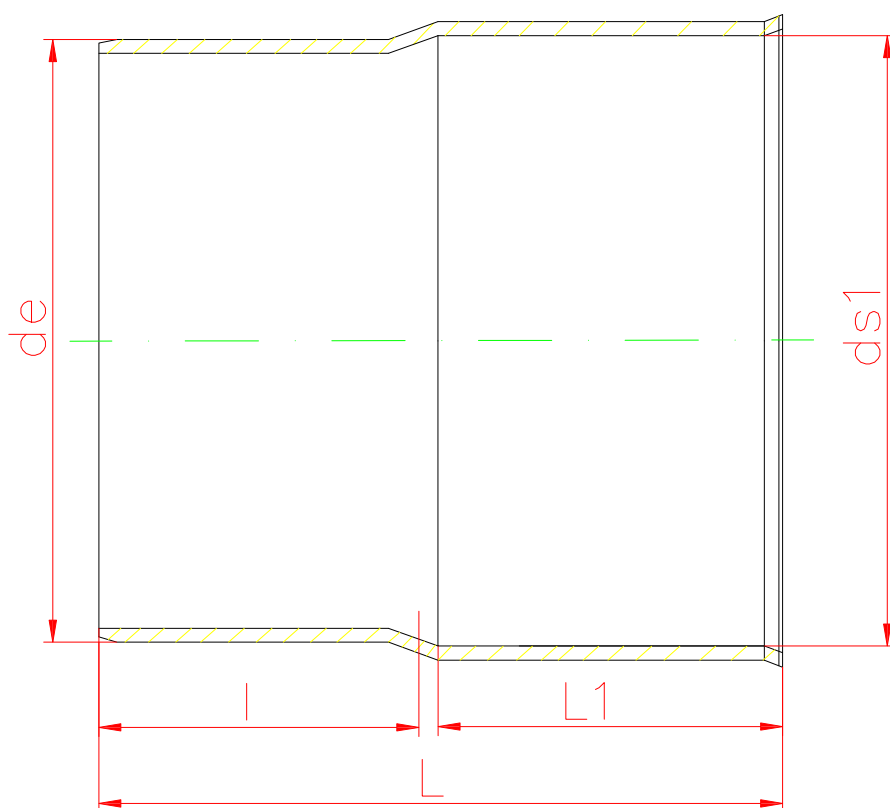

K- OD	de	ds 1	L1	l _{min.}	L
200/DN200	200	200,6	105	125	250

K- ID	de	ds 1	L1	l _{min.}	L
300/DN315	315	333,8	188	170	380
400/DN400	400	445	196	175	400

Prechodka slúži na prechod medzi korugovaným a hladkým potrubným systémom.

K tvarovke sa dodáva 1ks tesniaceho krúžku podľa príslušného priemeru.