


## PP odbočka kolmá 90°

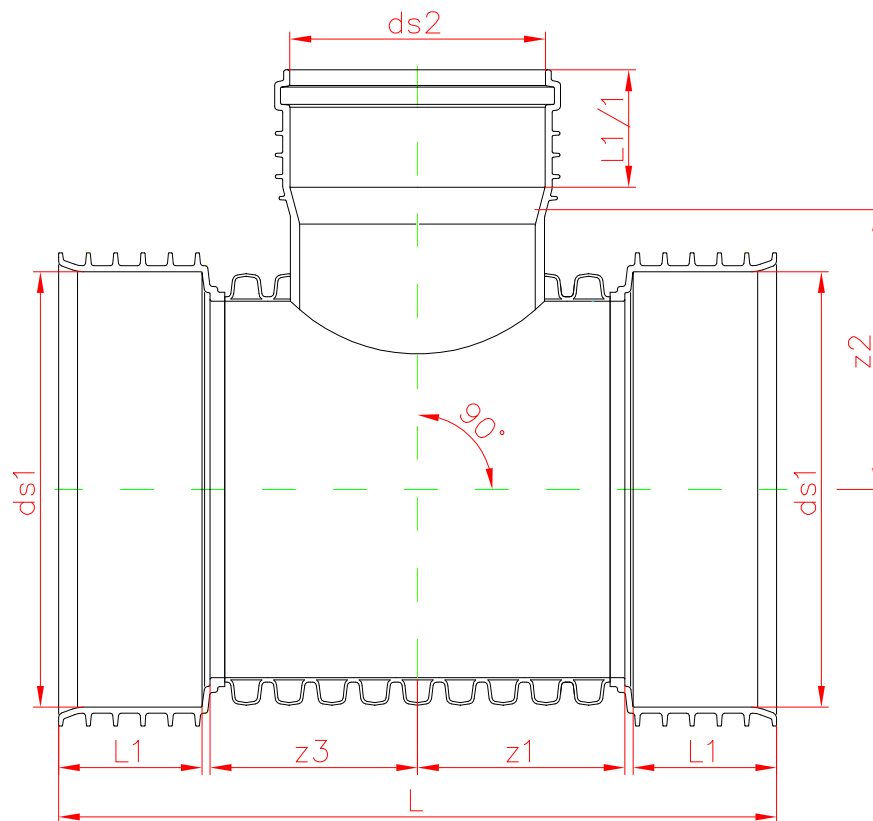

K-ID	ds1	L1	ds2	L1/1	L	z2	z3	z1
250/DN160/90°	285	99	160,8	76	463	192	127	127
250/DN200/90°	285	99	200,9	92	515	194	153	153
300/DN160/90°	343	113	160,8	76	532	217	146	146
300/DN200/90°	343	113	200,9	92	565	218	163	163
400/DN160/90°	456	142	160,8	76	667	266	160	160
400/DN200/90°	456	142	200,9	92	667	268	184	184
500/DN160/90°	568	156	160,8	76	697	315	181	181
500/DN200/90°	568	156	200,9	92	697	317	181	181

Pre určenie stavebnej dĺžky tvarovky je potrebné k dĺžke z3 pripočítať dĺžku z1.

K tvarovke sa dodávajú 2ks tesniacich krúžkov podľa príslušného hlavného priemeru a 1ks tesniaceho krúžku DN160 alebo DN200 podľa príslušného priemeru odbočenia.

Výroba atypických rozmerov na objednávku (menovitý priemer odbočenia DN 250, DN 315, DN 400).