


## Ochranné rúry z PVC-U

Rúry na ochranu káblov z PVC-U sú určené pre všetky druhy energetických a telekomunikačných vedení pre uloženie do zeme, resp. krytých technologických kanálov. Je ich možné použiť v rozsahu teplôt pri transporte, prevádzke a pokládke  $-5^{\circ}\text{C}$  až  $+40^{\circ}\text{C}$ . Základná farba rúr je šedá, resp. podľa požiadaviek odberateľa. Rúry sa môžu dodávať nehrdlované alebo hrdlované s vloženým elastomérovým tesnením, pre zabránenie vnikania vody do rúr s pretlakom vody do 0,5 bar. Štandardne dodávané rozmery rúr sú ako pri rúrach uvedených v PVC-U kanalizačnom a odvetrávacom potrubnom systéme.

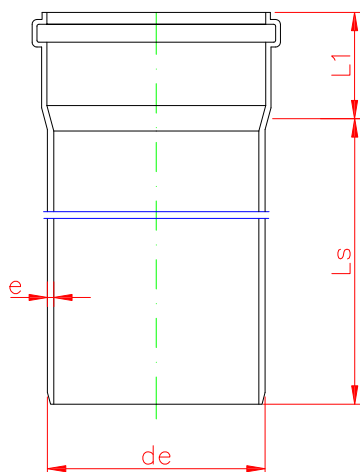

de	e	hrdlované		nehrdlované
		L1	Ls	Ls
32	1,8	34	-	4000
40	1,8	36	-	4000
50	1,8	38	300,500,1000,2000,4000	4000
63	1,8	41	-	4000
75	1,8	43	500,1000,2000,4000	4000
110	2,2	54	500,1000,2000,3000,4000	4000
125	2,5	61	500,1000,2000,3000,4000	4000
140	2,8	54	500,1000,2000,3000,4000	4000
160	3,2	74	500,1000,2000,3000,4000	4000