


Oblúk K-OD 200/15°

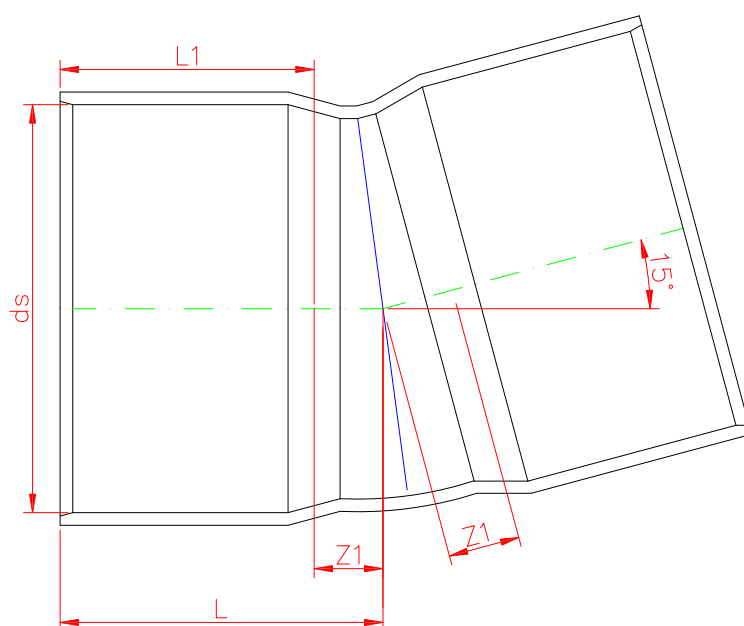

K- OD	ds min.	L	L1	Z1 min.
200/15°	200,6	127	90	28

K tvarovke sa dodáva 1ks tesniaceho krúžku podľa príslušného priemeru.