


# PP odbočka šikmá K-ID 300/DN160(200)/45°

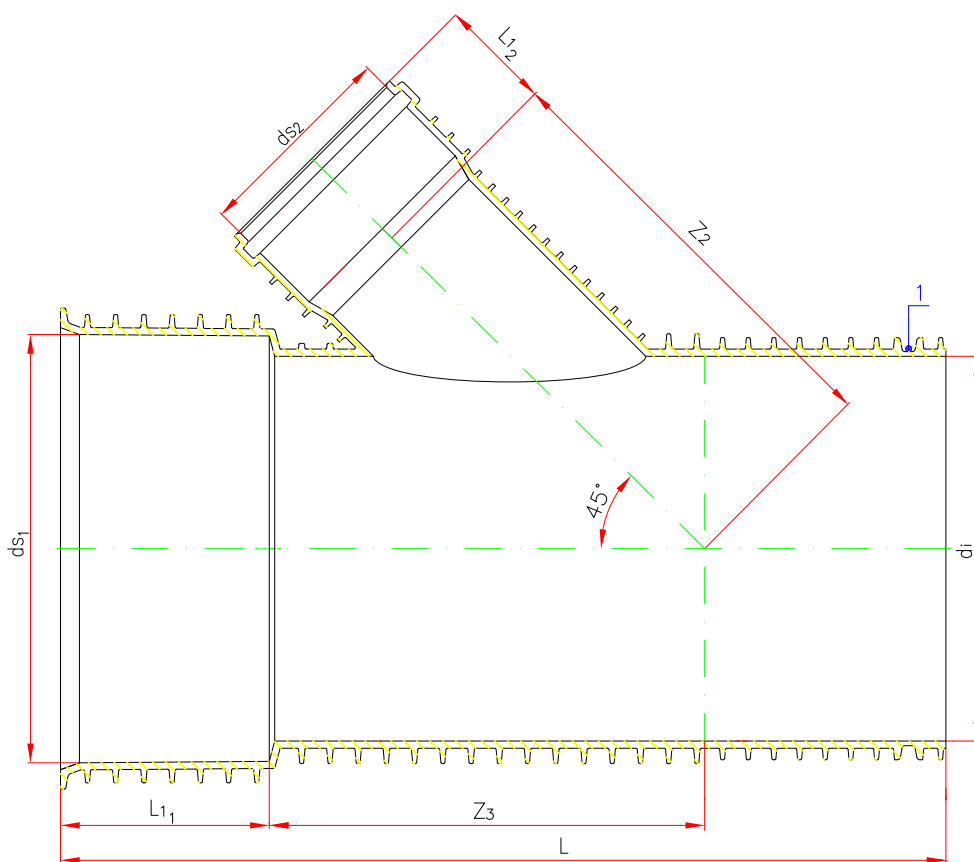

1 – miesto pre elastomérový tesniaci krúžok K- DN/ID 300

di	ds 1	L	L <sub>1</sub>	Z <sub>3</sub>
300	333,8	690	162	340

K- ID	ds 2	Z <sub>2</sub>	L <sub>12</sub>
300/DN160/45°	160,5	342	88
300/DN200/45°	200,6	367	103

Pozn.: stavebná dĺžka tvarovky Z<sub>1</sub> = 0 mm

K tvarovke sa dodáva 1ks tesniaceho krúžku podľa príslušného priemeru a 1ks Gummi-Lippendichtungen podľa príslušného priemeru odbočenia.