


Šachtová vložka K-ID

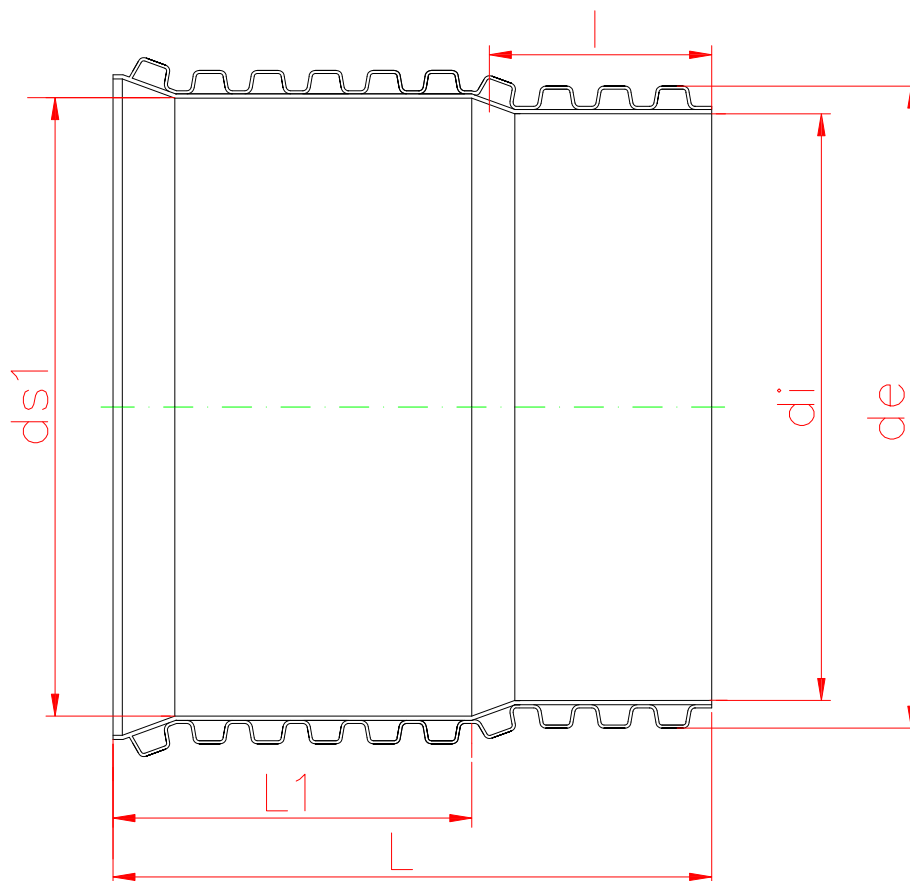

K- ID	di	de	ds1	L	l _{min.}	L1
300	300	329	333,8	293	90	188
400	400	440	445,5	324	113	196
600	600	654	661	390	152	225
800	800	878	883	465	227	220
1000	1000	1094	1103	575	315	240

K tvarovke sa dodáva 1ks tesniaceho krúžku podľa príslušného priemeru.

Šachtová vložka sa používa na napojenie potrubných korugovaných systémov na betónové šachty.