


Oblúk segmentový


K-ID 300, 400 / 60°, 90°

Dvojhrdlové prevedenie

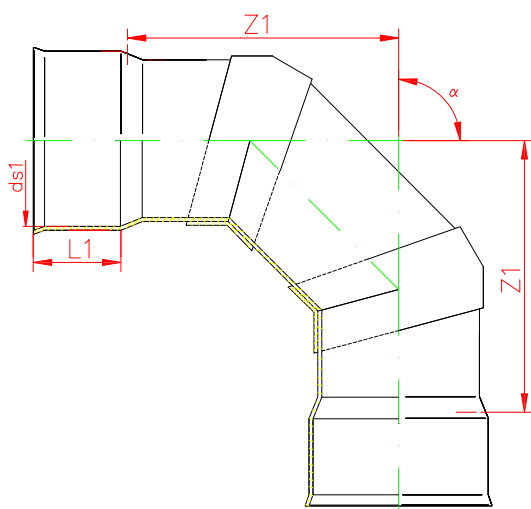

K tvarovke sa dodáva 2ks tesniacich krúžkov podľa príslušného priemeru.

Jednohrdlové prevedenie

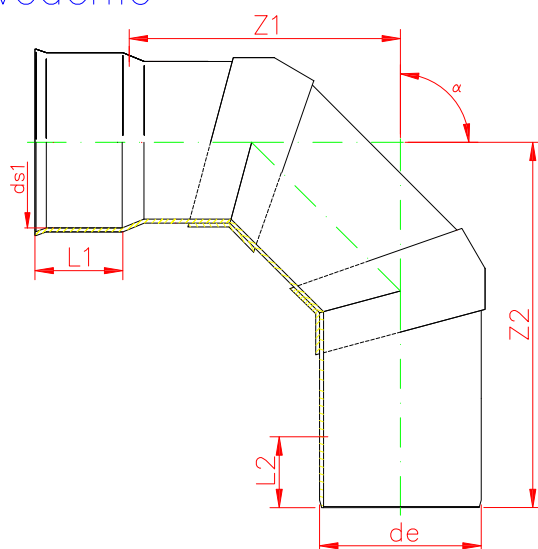

K tvarovke sa dodáva 1ks tesniaceho krúžku podľa príslušného priemeru.

K- ID	ds 1	L1	Z1 min.	L2 *	Z2 min.*	de *
300/60°	333,8	188	415	145	630	315
300/90°	333,8	188	467	145	682	315
400/60°	445	196	450	160	630	400
400/90°	445	196	502	160	682	400

* uvedené rozmery sa uplatňujú pri jednohrdlovom prevedení

Pri objednávke je potrebné špecifikovať požadované prevedenie.